





## 04 / JACKE

aus Mille Fili

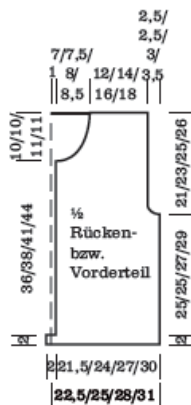

### GRÖSSE

36/38 (40/42 - 44 - 46/48)

### MATERIAL

Farbe 6002 (curry) 350 (400 - 500 - 550)g  
Rundstricknadel 3 und 4mm  
Hilfsnadeln

### GRUNDMUSTER

1. R: Re M str.
  2. R: Li M str.
  3. u. 4. R: Re M str.
  5. R: Re M str.
  6. R: Li M str.
  7. - 9. R: Re M str.
  10. R: Li M str.
  11. - 13. R: Re M str.
  14. R: Li M str.
  15. R: \*2 M re zusutr., 1 U, ab \* fortl. wdh., enden mit 1 M re.
  16. R: Li M str.
  17. u. 18. R: Re M str.
- Die 1. - 18. R fortl. wdh.

### LOCHMUSTER

1. R: Alle M re str.
2. R: \*1 M re, 3 M abk., ab \* fortl. wdh.
3. R: 1 M re, 1 M anschlagen., \*2 M re, 1 M anschlagen, ab \* fortl. wdh., mit 1 M re enden.

### KRAUS RECHTS

Alle M re str.

### MASCHENPROBE

Mit Nadeln 4mm im Grundmuster  
22 M und 31 R = 10 x 10cm

### RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 3mm 170 (190 - 210 - 230) M anschlagen und 3 R im Lochmuster arbeiten = 102 (114 - 126 - 138) M.

Weitere 3 R kraus re arbeiten, dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 3 M abn. = 99 (111 - 123 - 135) M.

Zu den größeren Nadeln wechseln und im Grundmuster weiterarbeiten.

In einer Gesamthöhe von 25 (25 - 27 - 29)cm nach einer Rückr. noch 6 R im Grundmuster weiterarbeiten und dann für die Armausschnitte beidseitig in jeder R insgesamt 5x1 (6x1 - 7x1 - 7x1) M abk. = 89 (99 - 109 - 121) M.

Gerade weiterarbeiten. In 21 (23 - 25 - 26)cm Armausschnitthöhe für die Schulterschrägung beidseitig in jeder 2. R insgesamt 1x13 u. 1x14 (1x15 u. 1x16 - 2x18 - 2x20) M abk. Die restl. 35 (37 - 37 - 41) M mustergemäß abk.

### LINKES VORDERTEIL

Mit Nadeln 3mm 90 (100 - 110 - 120) M anschlagen und 3 R im Lochmuster arbeiten = 54 (60 - 64 - 72) M. Weiter 3 R kraus re arbeiten, dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 2 M abn. = 52 (58 - 62 - 70) M. Zu den größeren Nadeln wechseln und im Grundmuster weiterarbeiten.

Dabei in der 1. R bis zu den letzten 5 M str. und diese 5 M auf einer Hilfsnadel stilllegen = 47 (53 - 57 - 65) M.

Den Armausschnitt in gleicher Höhe und wie beim Rückenteil arbeiten.

In 11 (13 - 14 - 15)cm Armausschnitthöhe für den Halsausschnitt an der linken Kante in der nächsten R 1x5 (1x6 - 1x6 - 1x7) M abk., in jeder folgenden R insgesamt 3x1 und in jeder folgenden 2. R insgesamt 4x1 (4x1 - 3x1 - 5x1) M abk., weiter in jeder folgenden 4. R 3x1 (3x1 - 4x1 - 3x1) M abk. = 27 (31 - 36 - 40) M.

Die Schulterschrägung in gleicher Höhe und wie beim Rückenteil arbeiten.

### RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderenteil arbeiten.

### LINKE VORDERTEILBLENDE

Mit Nadeln 3mm 1 M anschlagen und von der Vorderseite her die 5 M der Hilfsnadel am li Vorderenteil re str. Kraus re weiterarbeiten bis die Blende bis zur Halsausschnittschrägung reicht. In der nächsten Hinr. alle M abk.

### RECHTE VORDERTEILBLENDE

Gegengleich zur li Vorderteilblende arbeiten, dabei die 5 M von der Hilfsnadel von der Rückseite her re str.

### ÄRMEL

Mit Nadeln 3mm 72 (78 - 90 - 96) M und 6 R kraus re str., dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 1 M abn. (1 M zun. - 1 M abn. - 3 M abn.) = 71 (79 - 89 - 93) M.

Zu den größeren Nadeln wechseln und im Grundmuster weiterarbeiten.

Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 5. und jeder folgenden 6. R insgesamt 3x1 M und in der folgenden 8. R 1x1 M zun. = 79 (87 - 97 - 101) M.

In einer Gesamthöhe von 14 (14 - 15 - 15)cm.

Für die Armkugel beidseitig in jeder R insgesamt 5x1 (6x1 - 7x1 - 7x1) M, dann in jeder 2. R beidseitig insgesamt 6x5 (7x4 u. 1x5 - 3x4 u. 5x5 - 1x4 u. 7x5) M re abk. Die restl. 9 M mustergemäß abk.

Den zweiten Ärmel ebenso str.

### FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. Für die Halsblende mit Nadeln 3mm 33 M anschlagen, 101 (105 - 109 - 115) M gleichmäßig verteilt aus der re Seitenblende, der Halsausschnittkante und der li Seitenblende herausstr., wieder 33 M anschlagen = 167 (171 - 175 - 181) M. 6 R kraus re str. und in der nächsten Rückr. alle M abk. Die Ärmel einsetzen und die Ärmel- und Seitennähte schließen.